


- vorwärtsgekrümmter Radialventilator
- Metallgehäuse verzinkt
- drehzahlsteuerbar
- integrierter ThermoSchalter
- schallisoliert



230V 50Hz

Betriebspunkt		1	2	3	4	5
Strom I	A	0,31	0,33	0,38	0,44	0,47
Leistungsaufnahme P _i	W	70	75	85	100	110
Drehzahl n	1/min	2730	2650	2400	2060	1760
Schalleistg. Ansaug L _{WA5}	dB(A)	-	-	53	50	52
Schalleistg. Ausblas L _{WA6}	dB(A)	-	-	68	65	65
Schalleistg. Abstrahl L _{WA2}	dB(A)	-	-	50	47	46

Spannung U _N	230V ~	Drehzahlsteuerung	V
Strom I _N	0,5 A	Motorschutz	TAI
Strom I _{max}	0,5 A	Kondensator	2 μF / 450 V
Umgebungstemperatur t _u	55 °C	Isolationsklasse	B
Fördermitteltemperatur t _f	55 °C	Polzahl	2
		Gewicht	10,1 kg

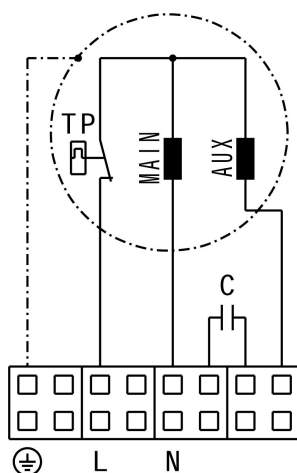

116985



Zubehör für ISOTX 125 E2 11

Weitere Informationen siehe Internet

MTY 1 elektronischer Regler stufenlos

ETY 15 elektronischer Regler stufenlos

TEE 015 5-Stufen-Trafo ohne Motorschutz

TES 0145 7-Stufen-Trafo ohne Motorschutz

GS 01 Geräteschalter

VM 125 Verbindungsmanschette zur Schallentkopplung und Abdichtung

RSK 125 Rückstauklappe

RSK 125D Rückstauklappe mit Dichtung

SG 125 Schutzgitter

SDS 125 Rohrschalldämpfer starr

SDF 125 Rohrschalldämpfer flexibel

FV 125 Filterbox mit Vlies G3